
Muster Nr. 1



Muster Nr. 2




Muster Nr. 3

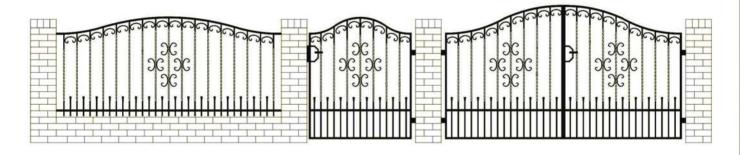


Muster Nr. 4



Muster Nr. 5

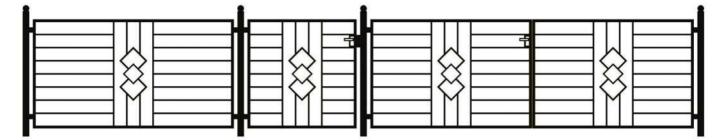

Muster Nr. 6

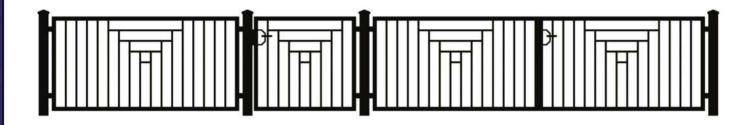


Muster Nr. 7




Muster Nr. 8



Muster Nr. 9

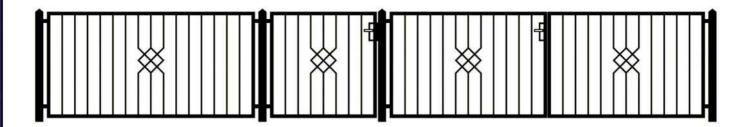

Muster Nr. 10

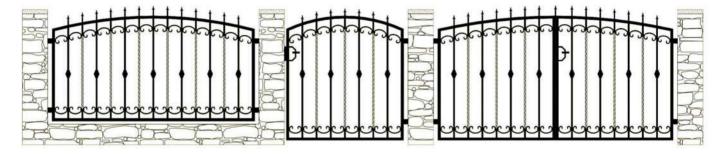

Muster Nr. 11



Muster Nr. 12



Muster Nr. 13



Muster Nr. 14



Muster Nr. 15



Muster Nr. 16



Muster Nr. 17



Muster Nr. 18



Muster Nr. 19



Muster Nr. 20



Muster Nr. 21



Muster Nr. 22



Muster Nr. 23



Muster Nr. 24



















Muster Nr. 31



Muster Nr. 32

Muster Nr. 33



Muster Nr. 34



Muster Nr. 35



Muster Nr. 36



Muster Nr. 37







Muster Nr. 41



Muster Nr. 42




Muster Nr. 43




Muster Nr. 44



Muster Nr. 45

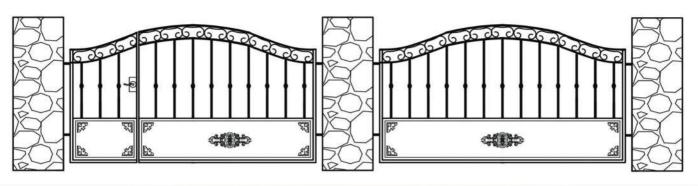

Muster Nr. 46

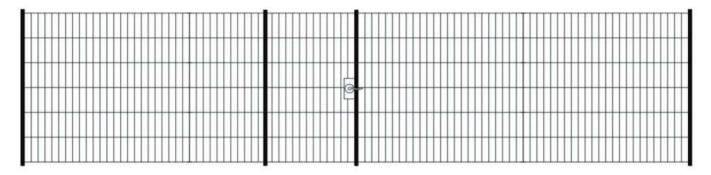

Muster Nr. 47



Muster Nr. 48



Muster Nr. 49



Muster Nr. 50




Muster Nr. 51



Muster Nr. 52



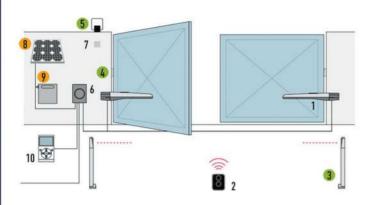

- 1. MOTOR
- 2. SENDER
- 3. LICHTSCHRANKEN MIT PFOSTEN
- 4. LICHTSCHRANKEN
- 5. BLINKLEUCHTE
- 6. STEUERUNG
- 7. SCHLÜSSELTASTER ODER DIGITALES CODESCHLOSS
- 8. KOLLEKTOR SYP
- 9. BATTERIEBOX PSY24
- 10. MULTIFUNKTIONSDISPLAY O-VIEW
- ODAS ZUBEHÖR IST AUCH IN DER DRAHTLOSEN Zubehör Versorgung SOLARE Solemyo
- AUSFÜHRUNG Solemyo Air Net System verfügbar







PLA14 HINTERER VERSTELLBÜGEL ZUM ANSCHRAUBEN. ST_/PACK. 2



PLA15 VORDERER VERSTELLBÜGEL ZUM ANSCHRAUBEN. ST./PACK. 2



PLA 10 12 V ELEKTROSCHLOSS SENKRECHT (EMPFOHLEN BEI ÜBER 3 m BREITEN FLÜGELN). ST./PACK. 1



12 V ELEKTROSCHLOSS WAAGERECHT (EMPFDHLEN BEI ÜBER 3 m BREITEN FLÜGELN). ST./PACK. 1



PLA13 MECHANISCHE ENDANSCHLÄGE FÜR ÖFFNUNG UND SCHLIEBUNG



TS WARNSCHILD. ST./PACK. 1



PS324 BATTERIE 24 V MIT EINGEBAUT LADEGERÄT. ST./PACK, 1



O DAS SONNENENERGIE-DAS SONNENDREGIE-SET SOLEMYO ZUR AUTOMATISIERUNG VON TOREN, GARAGENTOREN UND SCHRANKEN, DIE AUCH ENTLESEN VON STROMNETZEN INSTALLIERT WERDEN KÖNNEN, OHNE TERUND UMFANGREICHE BAUARBEITEN, SIEHE SEITEN 171



RBA3 ERSATZSTEUERUNG, FÜR RB400, RB600/600P, RB1000/1000P UND RUN1500/1500P.

ST./PACK. 1



PS124 BATTERIE 24 V MIT FINGEBAUTEM LADEGERÄT.

ST./PACK. 1



ST./PACK. 1

RBA1 INDUKTIVER ENDSCHALTER.

ROA6 (FÜR RB400) NYLONZAHNSTANGE M4 25x20x1000 mm MIT SCHLITZEN UND METALLEINSATZ. FÜR TORE MIT EINEM MAX. GEWICHT VON 500 kg

ST./PACK, 10





ROA7 VERZINKTE M4 **ZAHNSTANGE** 22x22x1000 mm

ST_/PACK. 10



ROA8 VERZINKTE ZAHNSTANGE M4, 30x8x1000 mm MIT SCHRAUBEN UND DISTANZSTÜCKEN


ST/PACK, 10



TS WARNSCHILD. ST./PACK. 1



 DAS SONNENEREGIE-SET SOLEMYO ZUR AUTOMATISIERUNG VON TOREN, GARAGENTOREN UND SCHRANKEN, DIE AUCH ENTLEGEN VON STROMNETZEN INSTALLIERT WERDEN KÖNNEN, OHNE TEURE UND UMFANGREICHE BAUARBEITEN. SIEHE SEITEN 171



- 1. MOTOR
- 2. SENDER
- 3. LICHTSCHRANKEN MIT PFOSTEN
- 4. LICHTSCHRANKEN
- 5. BLINKLEUCHTE
- 6. SCHLÜSSELTASTER
- 7. SENDER FÜR SENSORLEISTE
- 8. KOLLEKTOR SYP
- 9. BATTERIEBOX PSY24
- 10. MULTIFUNKTIONSDISPLAY O-VIEW
- DAS ZUBEHÖR IST AUCH IN DER DRAHTLOSEN Zubehör Versorgung SOLARE Solemyo
- AUSFÜHRUNG Solemyo Air Net System verfügbar

Kontaktdaten		Tor	
Name			
PLZ, ORT		A ■ B ■	
E-mail		Mac Maria	,
Tel. Nr.	9	TORBREITE:	
AL YOUNG		TORHÖHE:	
		TIEFSTE STELLE (SEITE):	
MUSTER NR		HÖHSTE STELLE (MITTE):	
MUSTER NR	1//	SCHIEBETOR:	
Ahmassungan		ELEKTRO TORANTRIEB:	C21
Abmessungen		Pforte	
ZAUNLÄNGE (INCL. TOR, PFORTE):	I.M		
ZAUNHÖHE (OHNE SOCKEL ETC.):	cm	A B C	
GEMAUERTE PFEILER:	1	A B C	U
GEMAUERTE SOCKEL:		Öffnungsrichtu	na nach:
SOCKELHÖHE:	cm		J 1 —
HAT DAS GELÄNDE EIN GEFÄLLE?		AUSSEN	401
OBERFLÄCHE VERZINKT		INNEN	
VERZINKT + FARBBESCHICHTUNG	RAL-NR	LINKS	
VERZINKT + HAMMERSCHLAG-EFFEKT		RECHTS	
BRIEFKASTEN		PFORTENBREITE:	111
AUFMASS		PFORTENHÖHE:	
LIEFERUNG		TIEFSTE STELLE (SEITE):	
MONTAGE		HÖHSTE STELLE (MITTE):	
		Pfosten	
		TOR UND PFORTE PFOSTEN	
		STÄRKE:	
		НÖНЕ:	
		MENGE:	
		8 1/1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	N. New York

ZAUN PFOSTEN

STÄRKE:

HÖHE:

MENGE:

cm

cm

cm

cm

cm

cm

cm

Stk.

cm

Stk.

U322! VanerSk